




Receptor de Comunicaciones IP D6100i

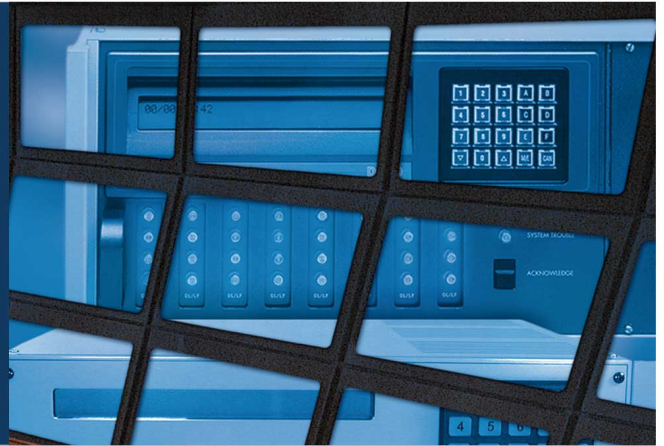

Nuevo Receptor de Comunicaciones IP D6100i otro integrante exitoso de la Familia de Conettix

El receptor de Comunicaciones IP D6100i de 2 líneas, lanzado por Bosch recientemente al mercado, ya se encuentra disponible para la venta local. El mismo ofrece un punto de entrada de comunicaciones IP a muy bajo costo, resultando ideal para pequeños centros de monitoreo de uso público y privado.



Especialmente diseñado para la vigilancia de alarmas en: barrios privados, condominios, universidades, edificios de propiedad horizontal y grandes establecimientos geográficamente distribuidos.

Mediante la utilización de las estructuras de comunicaciones ya existentes Internet o Intranet, el sistema Conettix D6100i provee una mayor velocidad de transmisión a la vez que permite reducir el costo operativo de los sistemas, gracias a la eliminación de las líneas telefónicas dedicadas a la comunicación primaria entre los paneles de alarma y la estación de monitoreo.



Sumado al soporte IP integrado, el D6100i admite asimismo la típica conexión de hasta dos líneas telefónicas para la recepción simultánea vía la red de datos y telefónica, una como respaldo indistinto ante una falla de la otra.

El receptor D6100i admite hasta 3200 cuentas para comunicaciones LAN o WAN, como también dos líneas telefónicas para recibir reportes simultáneos de todo tipo de cuentas, muchas más que un receptor simple. Esto reduce significativamente la congestión en las comunicaciones y garantiza la llegada inmediata de gran cantidad de información al sistema de automatización de la central de monitoreo.

Consulte disponibilidad con un representante local de BOSCH Sistemas de Seguridad. Algunos productos pueden no estar disponibles en todos los países.

www.boschsecurity.com

Argentina:+54-11-4778-5252 Brasil:+55-19-2103-2860 Colombia:+57-1-658-5000 Chile:+56-2-520-3226 /3407
México:+52-55-5284-4373 Perú:+51-1-421-4646 Venezuela:+58-212-207-4541



Receptor de Comunicaciones IP D6100i



Entre las características adicionales, que este nuevo sistema ofrece, se pueden destacar dos entradas-salidas programables para la conexión simplificada con el sistema de automatización, impresoras y el software programación, protocolo único para transmisiones flexibles a través de firewalls y soporte de audio de dos vías para las verificaciones de alarma.



El nuevo receptor permite la programación a través de menús utilizando un teclado numérico para una configuración sencilla sin necesidad de contar con herramientas especiales. Asimismo, la pantalla de cristal líquido facilita la lectura. El diseño compacto del receptor D6100i, lo convierte en la mejor opción de instalación en centros de atención con gran afluencia o cabinas de seguridad, con espacio limitado.

Además hay que destacar, el D6100i que utiliza los mismos menús de programación del clásico receptor D6600, lo que en muchos casos significa un rápido arranque con menores requisitos de entrenamiento. Como beneficio adicional, el sistema D6100i posee un puerto Ethernet ya incorporado para comunicaciones IP, eliminando de esta forma la necesidad de módulos adicionales como el D6680.



► Manual de Instalación

► Descripción

-0806esES nro-13

Para más información visite www.boschsecurity.com

Consulte disponibilidad con un representante local de BOSCH Sistemas de Seguridad. Algunos productos pueden no estar disponibles en todos los países.

www.boschsecurity.com

Argentina:+54-11-4778-5252 Brasil:+55-19-2103-2860 Colombia:+57-1-658-5000 Chile:+56-2-520-3226 /3407
 México:+52-55-5284-4373 Perú:+51-1-421-4646 Venezuela:+58-212-207-4541